

# QUALITÀ PER PROFESSIONISTI

CATALOGO PRODOTTI DREISOL

2022 / 2023



**Drejsol**  
professional

## Performance fantastica per l'artigianato nel settore pittura.

Ci vuole tanta esperienza e conoscenza per costruire la fiducia tra noi e la nostra clientela, tenerle immutate nel tempo e riuscire a coinvolgere ad un sempre nuovo entusiasmo la clientela. Una sfida che DREISOLprofessional ha accolto con entusiasmo.

DREISOLprofessional collega la ricerca della qualità con la produzione di prodotti modernissimi ed eccellenti. Il tutto si è sviluppato con la cura decennale e l'esperienza pratica, sempre in un ottimo rapporto qualità prezzo.

Una parte della particolare efficienza dei nostri rivestimenti è rappresentata sicuramente dal contributo nel benessere abitativo. I nostri consulenti in materia vi supporteranno volentieri nella giusta scelta dei prodotti con consigli preziosi e personalizzati.



Lukas Romagna  
Dirigente DREISOLprofessional

### Spiegazione simboli – cosa significa cosa?

- mix** Distingue tutti i prodotti che possono essere tinteggiati con tintometro DREISOL fuori sede.
- AgBB konform** Prodotto testato alle emissioni secondo AgBB.
- PU inside** Con aggiunta di resina poliuretanic per una bella ed elegante superficie duratura nel tempo.
- H<sub>2</sub>O** Diluibile con acqua.
- 🔪** Rispetta i parametri delle leggi per ambienti alimentari.
- 🟩** Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.
- ☢️** Possibilità di una decontaminazione dopo l'esposizione di raggi radioattivi in base alla norma DIN 25415.
- 🇪🇺** Resistente ai disinfettanti in base alla norma DIN EN 12720.
- CE** Prestazioni e parametri in base alla norma (EU) Nr. 305/2011.
- Tinteggiatura in sede** Questi prodotti vengono tinteggiati solo in sede. Ordine minima in base al prodotto richiesto.
- ▶️🏠** Per uso esterno ed interno
- ▶️🏠** Per uso esterno      **◀️🏠** Per uso interno

## Sommario – Elenco Prodotti

### PRIMER

Haftgrund	6
Putzgrund	6
Konzentrat	7

### PITTURE PER ESTERNO

FF PremiumQ	8
FF SolidQ	8
FF BasicQ	9
ff QuarzQ	9

### PITTURE PER INTERNI

IF SiliconQ	10
IF MasterQ	10
IF StarQ	11
IF EcoQ	11
IF ObjectQ	12
IF CleanQ	12
IF Seidenlatex	13
IF Mattlatex	13
IF Anti-Schimmel	14

### RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI

BF PUR	15
BF POX	15

### SMALTI

Aqua Haftgrund	16
Aqua SG / HG	16
Aqua PUR Grund	17
Aqua PUR SG	17

### INTONACI

KP Siloxan 1,2	18
SM 75	18

## Pigmenti Drejsolprofessionalni





### Haftgrund

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Senza solventi
- ▶ Ecologico

Fondo bianco, opaco per esterno ed interno. Con potere coprente particolarmente elevato. Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione. Ottimo ancoraggio sul supporto. Resistente alla saponatura. Pressoché inodore.

Consumo/m <sup>2</sup> 150-200 ml Consumo/l 5-6 m <sup>2</sup>	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 5,0 l
---	--------------------------------	-----------------



### Putzgrund

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Al quarzo (superficie leggermente ruvida)
- ▶ A bassa tensione meccanica

Fondo pigmentato bianco resistente alle intemperie per uso esterno ed interno. Bianco, opaco.

Consumo/m <sup>2</sup> 150-200 g Consumo/kg 4-5 m <sup>2</sup>	Pennello Rullo	15,0 kg
---	-------------------	---------




### Konzentrat

- ▶ Incolore
- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Senza solventi

Fondo concentrato per uso esterno ed interno. Diluibile con acqua, sino ad un rapporto 1:4. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.



Consumo/m <sup>2</sup> 200-500 ml Consumo/l 2-5 m <sup>2</sup>	Pennello A spruzzo	10,0 l 5,0 l 2,5 l
---	-----------------------	--------------------------

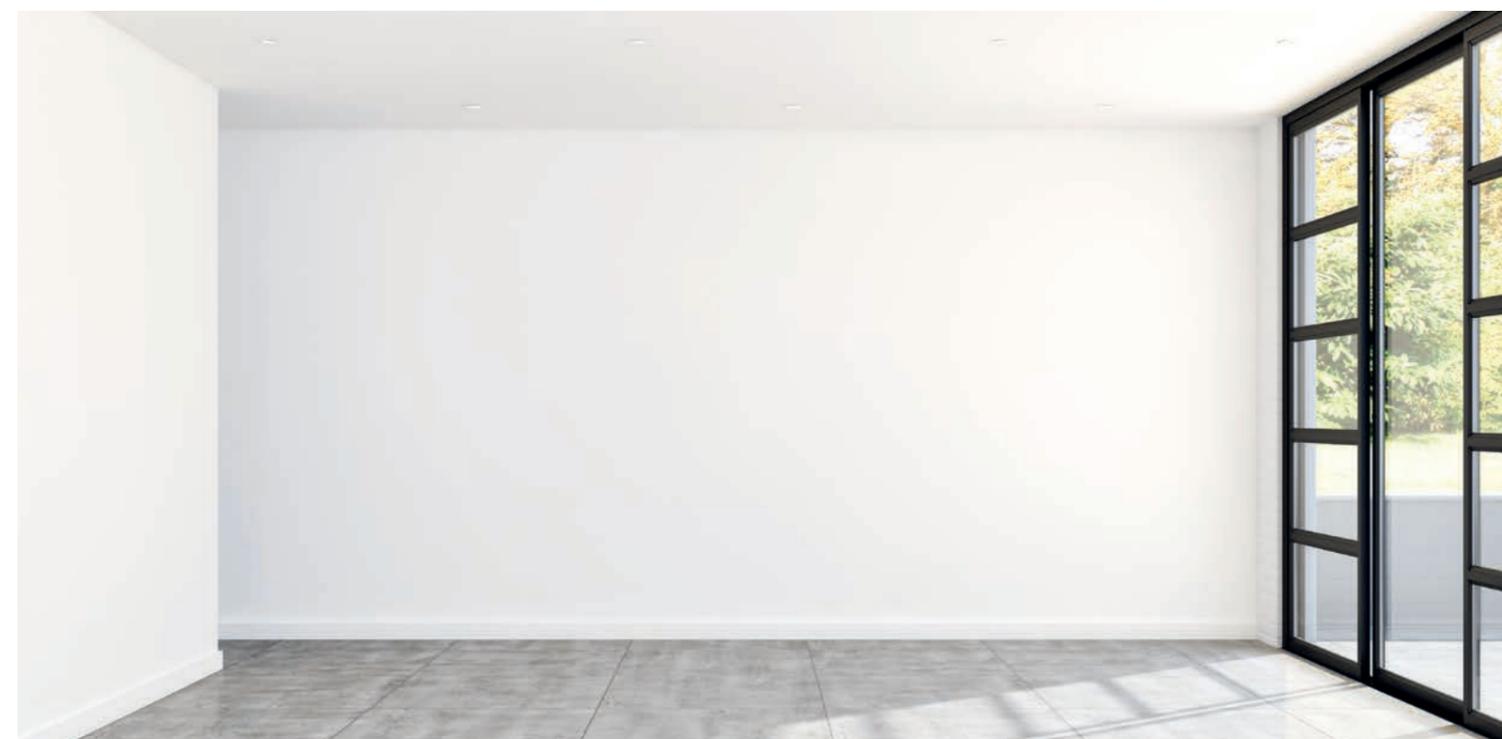



### FF PremiumQ

- ▶ Alta elasticità
- ▶ Pittura acrilica pura
- ▶ Consumo solo 120 ml/mq

Pittura multifunzione, diluibile in acqua per il rinnovo e per la prima mano su diversi supporti (anche metalli non ferrosi, PVC rigido, vecchi sistemi elastomerici e legno non di precisione). Con effetto Clean. Resistente alle sostanze alcaline. Prodotto di alta qualità per l'uso universale. Stabilità cromatica particolarmente elevata. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 120 ml	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 8 m <sup>2</sup>	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	1,0 l



### FF BasicQ

- ▶ Idrorepellente
- ▶ Rinforzata con resina silossanica
- ▶ Ottica minerale

Pittura per facciate opaca, altamente traspirante, a dispersione su base acrilica. Con effetto autodetergente. Impermeabile. Buone capacità riempitive. Pittura riempitiva per supporti minerali vecchi e nuovi. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/m <sup>2</sup> 190-240 ml	Pennello	10,0 l
Consumo/l 4-5 m <sup>2</sup>	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	



### FF SolidQ

- ▶ Ottimo potere coprente
- ▶ Buona traspirabilità
- ▶ Ampia gamma di tonalità

Pittura a dispersione opaca per facciate silossanica estremamente resistente alle intemperie, per tutti i supporti portanti. Non gocciola e antispruzzo. Con effetto autodetergente. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/m <sup>2</sup> 150-200 ml	Pennello	12,5 l
Consumo/l 5-7 m <sup>2</sup>	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	1,0 l



### FF QuarzQ

- ▶ Rapporto qualità prezzo top
- ▶ Uniformante

Pittura per facciata riempitiva con inerti di quarzo, diluibile con acqua. Uniformante, per supporti minerali nuovi e vecchi. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/m <sup>2</sup> 190-270 ml	Pennello	12,5 l
Consumo/l 4-5 m <sup>2</sup>	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	2,5 l





### IF SiliconQ

- ▶ Opaco
- ▶ Inodore
- ▶ Ritoccabile

Pittura a dispersione a base di resina silossanica adatta per superfici grandi e senza riferimenti in condizioni di luce laterale non ottimali. Adatta per ritocchi e indicata anche per l'applicazione su pannelli acustici a soffitto. Non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti. Non produce fogging. Elevata copertura. Diffusibile.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 140 ml	Resistenza all'abrasione	<b>1</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere coprente	<b>1</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	1,0 l

### IF StarQ

- ▶ Molto coprente
- ▶ Facile lavorazione
- ▶ Opaco

Rivestimento di soffitti e pareti; non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti. Non produce fogging. Diffusibile. Per ambienti pubblici. Tonalità: bianco / bianco antico. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari. Idoneo per cartongesso.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 160 ml	Resistenza all'abrasione	<b>3</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 6 m <sup>2</sup>	Potere coprente	<b>1</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	



### IF MasterQ

- ▶ Qualità ideale per imbianchini
- ▶ Ottimo punto di bianco
- ▶ Eccellente potere coprente

Dispersione per interni opaca e traspirante con eccezionale potere coprente e bassa sensibilità alla luce laterale. Qualità professionale SLF Non produce fogging. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione	<b>2</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere coprente	<b>1</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	2,5 l

### IF EcoQ

- ▶ Molto coprente
- ▶ Facile lavorazione
- ▶ Opaco

Pittura a dispersione senza solventi per ambienti pubblici. Lavorabile senza riferimenti. Tonalità: bianco. Anche in versione antimuffa.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione	<b>3</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere coprente	<b>2</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	2,5 l





### IF ObjectQ

- ▶ Lavabile
- ▶ Opaca
- ▶ Senza solventi

Idropittura per interni. Per soffitti e pareti. Su tutti i supporti ancoranti. Anche airless. Facile elaborazione. Elevata copertura.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione <b>3</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere co-prente <b>2</b>	Rullo A spruzzo	5,0 l

### IF Seidenlatex

- ▶ Altamente resistente
- ▶ Satinato lucido

Dispersione per interni senza solventi per ambienti pubblici. Non produce fogging. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 160 ml	Resistenza all'abrasione <b>2</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 6 m <sup>2</sup>	Potere co-prente <b>2</b>	Rullo A spruzzo	5,0 l



AgBB  
konform



mix



### IF CleanQ

- ▶ Dispersione polimerica
- ▶ Punto di bianco elevato
- ▶ Eccezionale lavorabilità

Dispersione per interni premium resistente e satinata con elevato potere pulente. Una pittura per interno con eccezionale copertura, ottima lavabilità e classe di abrasione ad umido 1. Qualità professionale SLF priva di sostanze fogging. Resistente ai disinfettanti. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 140 ml	Resistenza all'abrasione <b>1</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere co-prente <b>2</b>	Rullo A spruzzo	5,0 l

### IF Matllatex

- ▶ Altamente resistente
- ▶ Opaco

Dispersione per interni senza solventi per ambienti eleganti. Non produce fogging.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 180 ml	Resistenza all'abrasione <b>2</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l 5-6 m <sup>2</sup>	Potere co-prente <b>2</b>	Rullo A spruzzo	5,0 l



AgBB  
konform

mix



mix   AgBB  
konform



### IF Anti-Schimmel

- ▶ Senza solventi
- ▶ Fungicida e antibatterica
- ▶ Elevato punto di bianco

Pittura a dispersione opaca, antimuffa ad alta copertura. Ideale per ambienti umidi. Traspirante. Non produce fogging. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione <b>3</b>	Pennello	12,5 l
Consumo/l ca. 7 m <sup>2</sup>	Potere co-prente <b>1</b>	Rullo A spruzzo	5,0 l



Tinteggiatura  
in sede

**AgBB**  
konform

### BF PUR

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Satinata
- ▶ Sigillante per pavimentazioni

Pittura a dispersione in poliuretano e acrilato puro per la sigillatura di pavimenti in calcestruzzo/cemento in ambienti di lavoro interni con sollecitazione leggera.

Consumo/m <sup>2</sup> 200-250 ml	Pennello	12,5 l
Consumo/l 4-5 m <sup>2</sup>	Rullo A spruzzo	5,0 l



PU  
inside



mix



### BF POX

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Altamente resistente all'abrasione
- ▶ Resistente agli agenti chimici

Sistema di resine epossidiche a 2 componenti, satinato. Per pavimenti in locali di lavoro nel settore industriale e commerciale con bassa e media sollecitazione rispetto alla media industriale. Protegge contro la corrosione. Idoneo anche come vernice protettiva per pareti interne ad alta sollecitazione.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 250 ml	Pennello	15,0 kg
Consumo/l ca. 4 m <sup>2</sup>	Rullo A spruzzo	5,0 kg (incluso catalizzatore)



mix





### Aqua Haftgrund

- ▶ A completa essiccazione
- ▶ Inibitore di ruggine
- ▶ Diluibile in acqua

Fondo satinato emulsionato in acqua con eccezionali caratteristiche di aggrappaggio su legno, plastica, metalli e metalli non ferrosi. Ideale come aggrappante e come prima mano di vernice. Forma una barriera contro le sostanze contenute nel legno. Lavorabile dopo 12 ore con prodotti ad un componente, bicomponente o Aqua. In bianco.

Consumo/m <sup>2</sup> 100-120 ml	Pennello	10 l
Consumo/l 8-10 m <sup>2</sup>	Rullo	2,5 l
	A spruzzo	750 ml

### Aqua PUR Grund

- ▶ Inibitore di ruggine
- ▶ Bianco e diluibile in acqua

Fondo aggrappante bicomponente in poliuretano, opaco. Idoneo per metalli non ferrosi (zinco), metallo e plastica. Prodotto iniziale di sistema per vernici Aqua PUR.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 120 ml	Pennello	2,5 l
Consumo/l ca. 8 m <sup>2</sup>	Rullo	750 ml
	A spruzzo	



In confezione combinata



### Aqua SG / HG

- ▶ Mano intermedia e di finitura
- ▶ Possibilità di 2 applicazioni al giorno
- ▶ Diluibile in acqua

Rivestimento pressoché inodore, senza ammorbidenti. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Resistente alle intemperie. Vernice a completa essiccazione per molti campi di impiego. Ideale su legno e superfici metalliche pretrattate come finestre, porte, infissi, corrimano. Completamente secco dopo 30 minuti. Incolore e in molte migliaia di tonalità. Disponibile anche incolore.

Ordinabile anche nella versione trasparente SG/HG.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 80 ml	Pennello	2,5 l
Consumo/l ca. 12,5 m <sup>2</sup>	Rullo	750 ml
	A spruzzo	

### Aqua PUR SG

- ▶ Qualità industriale per l'artigianato
- ▶ Estremamente resistente
- ▶ Diluibile in acqua

Smalto poliuretano bicomponente a completa essiccazione la finitura di alta qualità delle superfici. Lucido o satinato. Molti supporti; come finitura per pavimenti solo per interno. Proprietà antiingiallimento. Disponibile in una vasta gamma di tinte, anche incolore. La reticolatura tridimensionale garantisce delle superfici robuste, resistenti alla luce e igieniche. Resistente alle sostanze chimiche. Grado di lucidità nettamente superiore a 90 % (lucido).

Consumo/m <sup>2</sup> 100-150 ml	Pennello	2,5 l
Consumo/l 7-10 m <sup>2</sup>	Rullo	750 ml
	A spruzzo	



In confezione combinata





### KP Siloxan 1,2

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Aderente e resistente agli urti
- ▶ Resistente alle intemperie

Intonachino silossanico grana 1,2 mm con proprietà antimuffa e antialga. Resistente agli urti. Con pellicola di incapsulamento protettivo contro contaminazione organica.

Consumo/m <sup>2</sup> 2,0-2,3 kg Consumo/25 kg 11-12,5 m <sup>2</sup>	Applicazione con cazzuola	25 kg
---	------------------------------	-------



### SM 75

- ▶ Colla e rasante a base minerale
- ▶ Per esterno e interno
- ▶ Granulometria massima 1,0 mm

Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali per incollaggio e rasatura armata con granulometria massima 1,0 mm. Disponibile in bianco e grigio.

Consumo/m <sup>2</sup> ca. 5,5 kg Consumo/25 kg 4-5 m <sup>2</sup>	Applicazione con cazzuola	25 kg
---	------------------------------	-------



**DISTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA DA:**

TM Tecnomercato srl · Via del Commercio 11  
35010 Vigodarzere (PD) · 049 8841538-539  
info@tecnomercato.it · tecnomercato@legalmail.it

